

- Aluminiumgehäuse 110 x 110 x 55 mm
- Nennschaltabstand (S_n) 45 mm
- AC/DC 2 Leiter Schließer




Produktmerkmale


Typ	IKD 045.05 G
Anschlussart	Art.-Nr.
2 m PVC Kabel	2122E
5 m PVC Kabel	2122E-5
10 m PVC Kabel	2122E-10
15 m PVC Kabel	2122E-15
20 m PVC Kabel	2122E-20
Einsatzbereich	Berührungslose Erkennung von metallischen Objekten

Technische Daten

Nennschaltabstand (S_n)	45 mm
Meßplatte Stahl St37, 1mm dick	135 x 135 mm
Schaltabstand einstellbar	nein
Schalthysterese (H)	1 - 15 %
Einbauart in Metall	bündig
Betriebsspannung (U_B)	20 - 260 V AC/DC
Netzfrequenz	40 – 440 Hz
Restwelligkeit	max. 15 % (DC)
Ausgang	Schließer
Dauerstrombelastbarkeit	5 - 400 mA
Kurzschluss-Überstromsicherheit	ja, taktend
Reststrom (I_r)	1,7 mA / 260 V AC 1,0 mA / 24 V DC
Spannungsabfall (U_d)	< 9 V
Schaltfrequenz (f)	25 Hz (AC) / 80 Hz (DC)
Umgebungstemperatur	-25 bis +70 °C
Schutzart	IP 67
Gehäusewerkstoff	Aluminium / Sensorfläche Kunststoff
Funktionsanzeige	LED

Anschlussplan

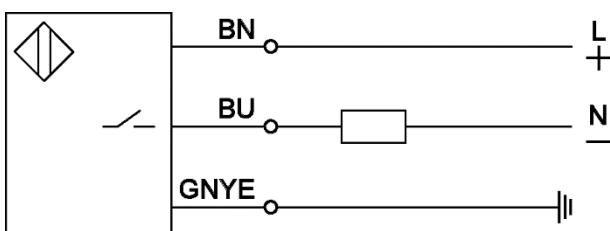

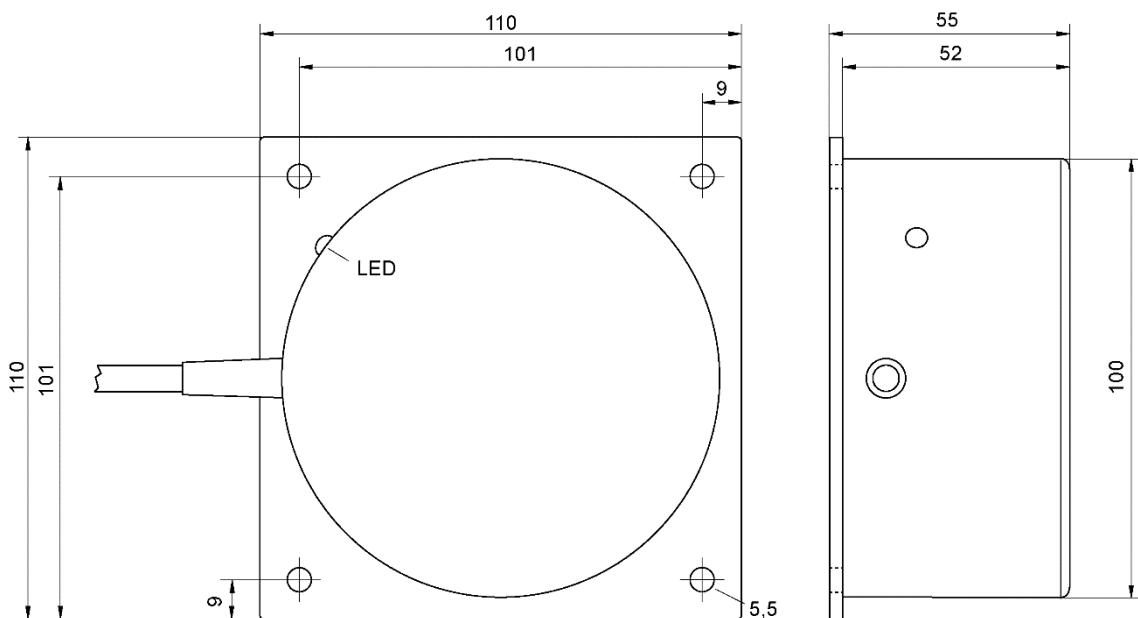Maße (mm)**Zubehör (im Lieferumfang enthalten)**

Typ	Art.-Nr.
-	-

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

Typ	Art.-Nr.
-	-

Weitere Informationen

Dokument
BDA_IK_D_E